

Değirmen




Fonksiyonu: Soğutulmuş et-kemik ununun partikül boyutunu küçültmek.

Özellikleri: Ekstra ağır çelik yapı, değiştirilebilir aşınma dayanımlı dirençli başlık ve delikli sac, değiştirilebilir çekiçler, zincir kumandalı mafsalı ayarlanabilir mekanizma. Çelik platform ve toz filtreleriyle takım halinde. Direk motorla birleştirilmiş aks. 18 – 22 kW güç yüklü.

Kapasitesi: Saatteki kek girişi başına 1 – 3 ton

Süregelen ürün gelişime çalışmaları nedeniyle burada gösterilen veriler uyarı yapılmaksızın değiştirilebilir. En son özellikler için Mavitec B.V. ile iletişime geçiniz.

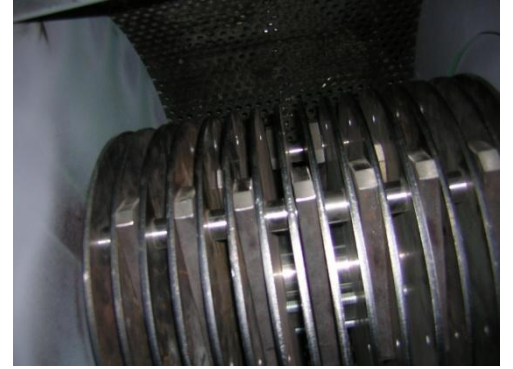

MAVITEC

Galileistraat 20, 1704 SE Heerhugowaard, The Netherlands
Tel.: +31-72-574 59 88 - Fax: +31-72-574 55 48
E-mail: info@mavitec.com - www.mavitecgreenenergy.com

DUPPS

Germantown, Ohio U.S.A.
Tel: +1-937-855 6555 • Fax: +1-937-855 6554
E-mail: info@dupps.com • www.dupps.com